


部位名： バルコニー・廊下天井・ 他天井


補修重要度レーダーチャートグラフ

- ・補修重要度はそれぞれの劣化現象の劣化程度によって異なりますので、各現象の劣化度に対し、個別の補修重要度を判定する。

【仕上げ材】

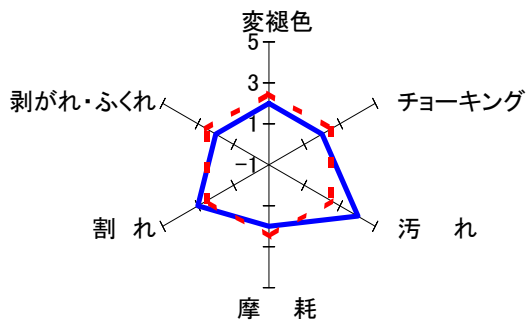

【下地コンクリート】

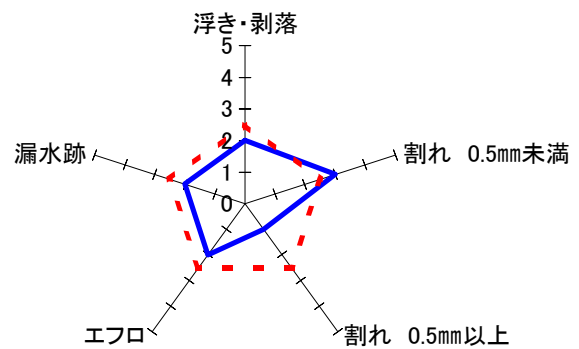

— 現状ライン    - - - 補修必要ライン

【仕上げ材】

劣化現象 劣化度	劣化程度に対する補修重要度					
	0	1	2	3	4	5
変 褪 色	0	1	2	3	4	5
チョーキング	0	1	2	3	4	5
汚  れ	0	1	2	3	4	5
摩  耗	0	1	2	3	4	5
割  れ	0	1	2	3	4	5
剥がれ・膨れ	0	1	2	3	4	5

【軀 体】

劣化現象 劣化度	劣化程度に対する補修重要度					
	0	1	2	3	4	5
浮き・剥落	0	1	2	3	4	5
ひび 0.5mm 割れ 未満	0	1	2	3	4	5
0.5mm 以上	0	1	2	3	4	5
エ フ ロ	0	1	2	3	4	5
漏 水 跡	0	1	2	3	4	5

補修重要度平均    2.5

補修重要度平均    2.0